
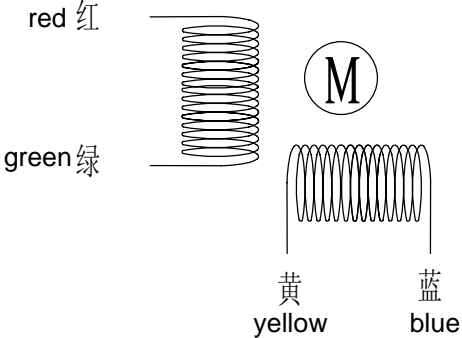


HYBRID STEPPER MOTOR

TYPE60HS100-3504A08-A2400

SPECIFICATIONS				接 线 图 DIAGRAM
步 距 角 step angle	1.8° ± 5%	电 压 voltage	4.2V	<div>red 红</div> <div>green 绿</div> <div>yellow 黄</div> <div>blue 蓝</div> 
相 数 phase No.	2	电 流/相 current	3.5A	
绝缘电阻 insulation resistance	100MΩhm (500V DC)	电 感/相 inductance	6.4 ± 20% mH	
绝缘等级 insulation class	B	电 阻/相 resistance	1.2 ± 10% Ω	
重 量 weight	Kg	最大静转矩 holding torque	44kg.cm	

unit : mm

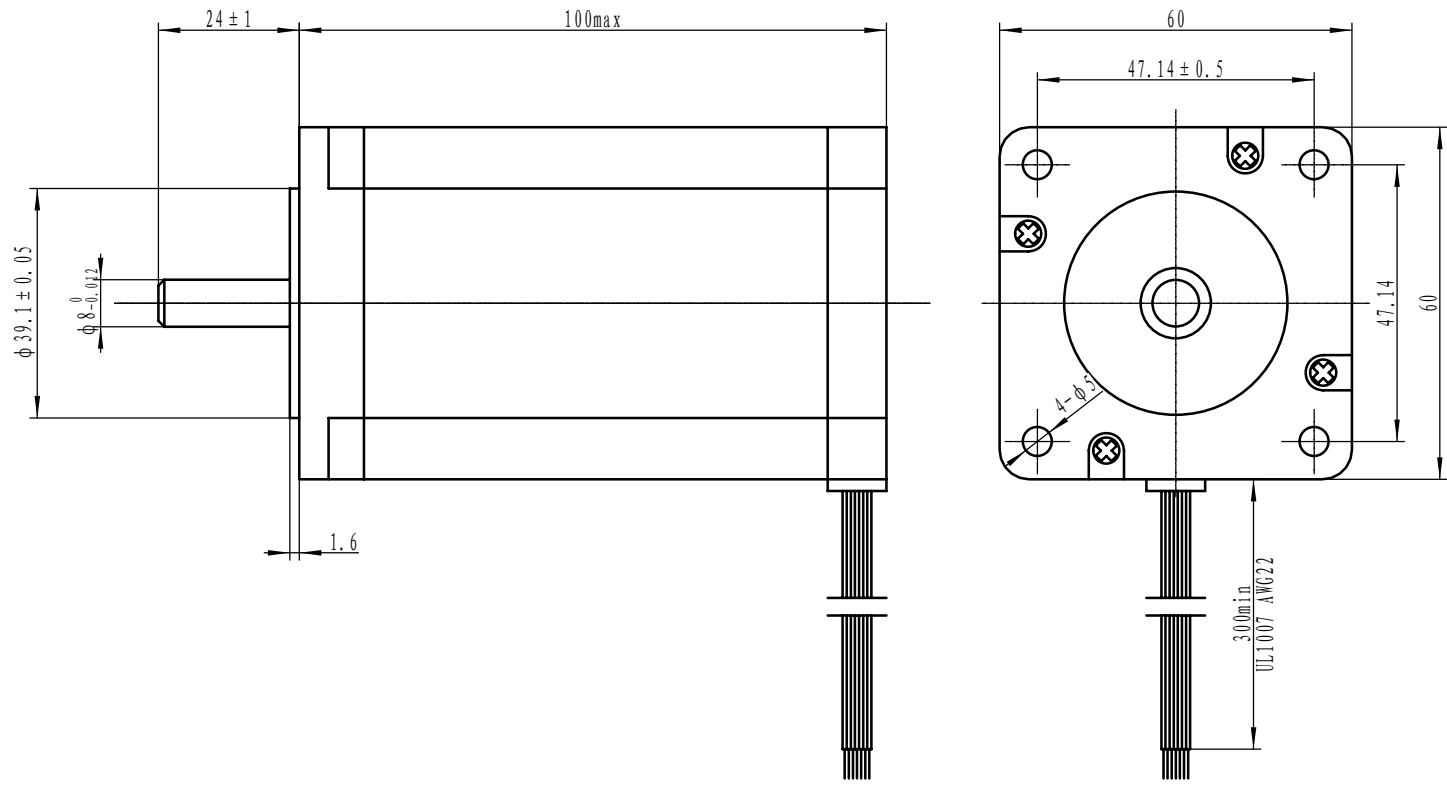

Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd